

2.3. Коробка распределительная КР200-1 и КР200-2

в качестве устройства распределения и кроссовой коммутации на участках подключения линий связи в жилые и общественные здания

Технические данные и особенности

Емкость – 200 пар симметричного кабеля.

Выпускается с вариантами внутреннего оснащения:

- с монтажными хомутами под плиты LSA PLUS - исп. КР200-1;
- с профильными уголками под плиты LSA PROFIL - исп. КР200-2.

Корпус – металлический, крепится на стене посредством дюбельного комплекта.

Крышка — поворотная, легкоъемная (без петель).

Позволяет установку на плиты магазинов электрозащиты.

Ввод кабелей сверху и снизу.

Основная марка подводимых кабелей – ТСВ.

Габаритные размеры: 350x450x130 мм.

Масса коробки (пустой) – 5,8 кг.

Цвет корпуса и крышки – RAL 7032.


Установочные компоненты – по запросу.




Коробка КР-200-1



Коробка КР-200-2

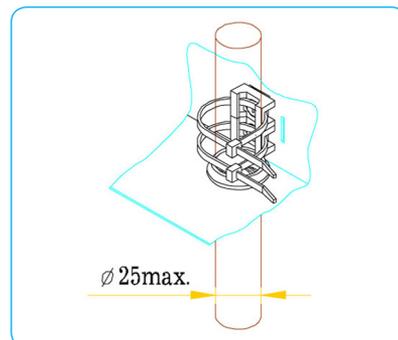

Крепление кабеля стяжки CSHV-2K

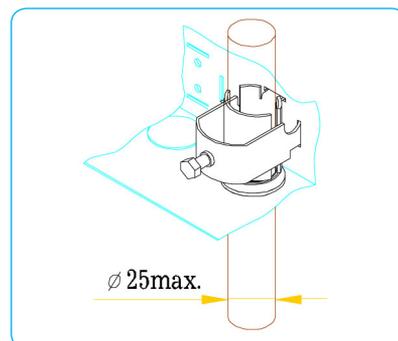

Хомут кабельный ХК-30/24
(металлический)

Комплектность поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Коробка	КР-200	1	
Комплект дюбельный	КР200-КД	1	Для крепления на стене
Вводы кабельные Ø 25 мм	№00910	4	Для кабелей Ø до 25 мм
Хомут монтажный типа 2/10—22,5	6050 3 122-11	2	Для коробки КР-200-1
Уголок профильный	УП 22/250	4	Для коробки КР-200-2
Штырь	КР-100.00.02	8	
Пробка	ИС 029	8	
Набор крепежа	КР-200-НК	1	

Комплектность дополнительная

Крепление кабеля стяжками	ССHV-2K	8 компл.	Для кабелей, не требующих заземления
Хомут кабельный	ХК 30/24	4 компл.	Для кабелей с фольгированной оболочкой
Плиты и аксессуары к ним		Согласно коммерческого предложения	

Условное обозначение при заказе

КР - 200 - 1

вариант держателей компонентов:
1 - хомуты монтажные - под плиты LSA PLUS;
2 - уголки профильные - под плиты LSA PROFIL

емкость, пар

шифр изделия