

## 2.4. Коробки распределительные КР-30 и КР-50

для использования в качестве устройств распределения и кроссовой коммутации на участках подключения линий связи в зданиях

### Технические данные и особенности

Корпусные детали – листового металл.

Крепление под плиты LSA PROFIL 2/10.

Вводы кабелей – снизу и сверху.

Кожух (крышка) – съемная, без разборки.

Замок – цилиндрический (ключ – 2 шт.).

Основные типы подводимых кабелей – ТСВ.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Емкость макс., пар	Габариты Ш x В x Г, мм	Масса, кг
КР-30	30	170 x 150 x 76	0,95
КР-50	50	170 x 195 x 76	1,2


### Комплектность поставки

Коробка – 1 шт. (в сборе).


Комплект дюбельный – КР-100-КД – 1 шт.

Комплект крепления кабеля КР-30-ККК – 4 шт.

Плиты и аксессуары к ним – по запросу.

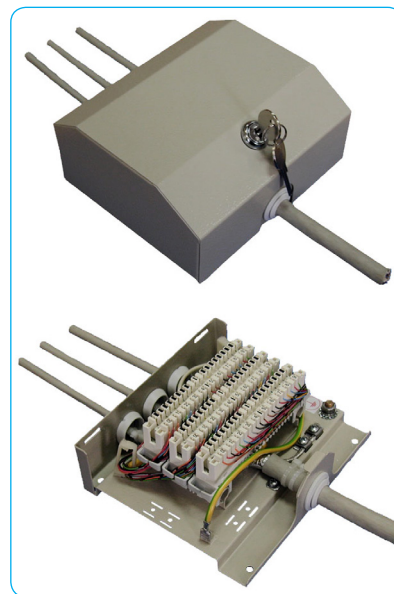

Коробка КР-30

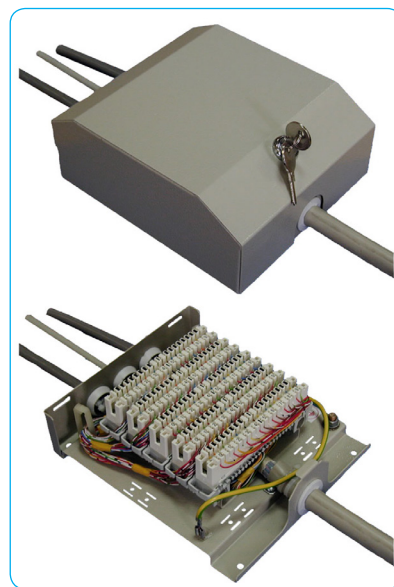

Коробка КР-50