

## 5.1. Стойка оптическая коммутационно-распределительная СОКР-2,2М

для использования в качестве устройств распределения и кроссовой коммутации оптических линий передачи сигналов

### Технические данные и особенности

1. Стойка обеспечивает выполнение следующих функций:
  - ввод оптических кабелей (ОК) сверху и снизу;
  - монтаж кабелей и шнуров с фронтальной стороны;
  - размещение оптических сростков, запасов волокон и модулей;
  - переход с линейных кабелей на станционные;
  - кроссирование оптических линий;
  - разъединение оптических цепей;
  - транзитное соединение оптических линий;
  - подключение КИА с разрывом линии;
  - оконцевание жил служебной связи (при их наличии в ОК);
  - защиту коммутационного поля от несанкционированного доступа.
2. Стойка может устанавливаться в помещении:
  - у стены (с креплением к стене и полу);
  - в шкафу;
  - свободно стоящими (с креплением к полу и кабельросту);
  - «спина к спине» или в ряд.
3. Высота стойки (min) – 2,2 м.
4. Стойки подразделяются:
  - по типам панелей под оптические соединители и емкости:
    - FC-D; ST — 192 порта;
    - SC; LC — 288 портов.
5. Конструкция стойки предусматривает поворот каркаса с коммутационной панелью и отсеком кассет на 100°, благодаря чему облегчаются условия выполнения кабельно-монтажных и эксплуатационных работ.
6. Кассеты помещены в отдельные поворотные футляры, что позволяет:
  - разместить запас линейного кабеля и соединительных шнуров, достаточный для выноса кассеты на монтажный стол;
  - иметь автономный доступ к любой из кассет при необходимости дооснащения или ремонтных работах.



Стойка СОКР- 2,2М



Две стойки СОКР- 2,2М в ряду

## Комплектность поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во
Стойка оптическая	СОКР-2,2М-02-XX	1
<b>в том числе:</b>		
Панель розеточная	СОКР-2,2М-ПР-XX (XX-тип розетки)	6
Кассета	КУ-01	9
Комплект дюбельный для крепления к полу	СОКР-2,2М-КДП-00	1
Комплект дюбельный для крепления к стене	СОКР-2,2М-КДС-00	1
Комплект крепежа для крепления стоек «спина к спине»	СОКР-ККС-00	по запросу
Комплект крепежа для крепления стоек в линию	СОКР-2,2М-ККЛ-00	по запросу
<b>Оптические компоненты</b>		
Розетки соединительные оптические	FC-D; ST; SC; LC	по запросу
Шнуры оптические «pigtail» длиной 4 м, Ø 0,9 мм		по запросу
Комплект деталей для защиты сростков	КДЗС	по запросу

### Условное обозначение при заказе


#### СОКР-2,2М-02 - FC-D




### Условия поставки:

Стойки поставляются с полностью собранной металлоконструкцией.

Оптические компоненты поставляются в своих упаковках и устанавливаются на стойку при кабельном монтаже.

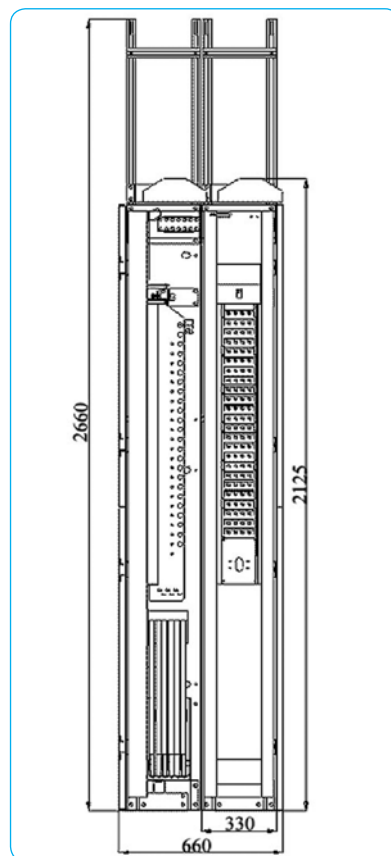

Две стойки СОКР-2,2М в ряду.  
Левая стойка в раскрытой позиции

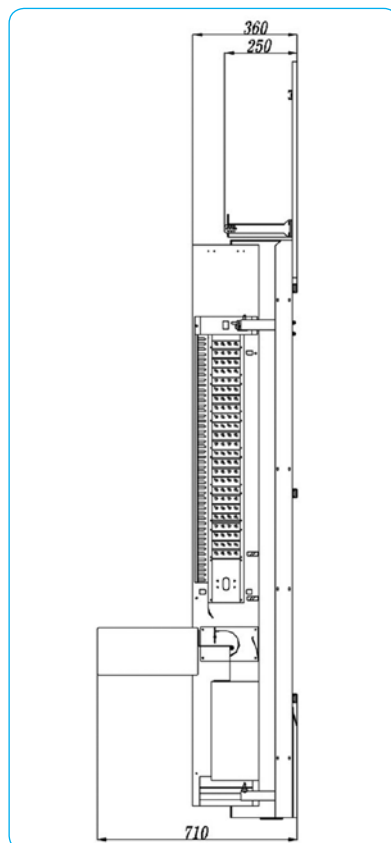

Стойка СОКР-2,2М  
в раскрытой позиции.  
Кассета развернута для монтажа