

5.2. Коробка распределительная оптическая КР-ОВ 16

для использования в качестве устройства подключения
и распределения оптических линий передачи сигналов

Технические данные и особенности

Корпус – металлический, крепится на стене посредством дюбельного комплекта.

Крышка – при необходимости, легко съемная без разборки, оснащена цилиндрическим замком + 2 ключа.

В коробке обеспечивается:


- ввод оптического кабеля и шнуров сверху или снизу;
- укладка технологического запаса кабельных модулей;
- укладка излишней длины соединительных шнуров.

Емкость коробки – 16 портов.

Варианты распределительной панели под соединители типов: FC; FC-D; ST; SC и LC (под другие типы соединителей – по запросу).

Габаритные размеры: 356 x 296 x 92 мм.

Масса – 4,4 кг.

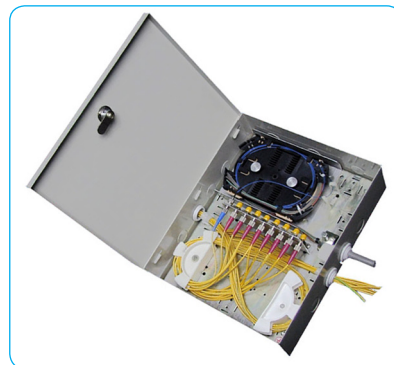

Комплектность поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во
Коробка	КР-ОВ 16	1
Кассета с комплектом деталей защиты сростков КЗДС	КУ-01	1
Комплект дюбельный	КР-КД	1
Хомут для пучка проводов	ССКWS-3	2
Катушка для избыточной длины оптического кабеля (ОК): – катушка промежуточная;		2
– катушка с ребордами		2
Комплектация (по выбору)		
Комплект №1 крепления ОК и оптических шнуров в составе (для КР-ОВ...-1) – ввод кабельный Ø 25 мм; – хомут металлический с седлом; – площадка ССНС-2 со стяжками СССРV-150; – саморез 5,6 x 12,7		1 5 2 3 3
Комплект №2 крепления ОК и оптических шнуров в составе (для КР-ОВ...-2) – ввод кабельный Ø 25 мм; – площадка ССНС-2 со стяжками СССРV-150; – саморез 5,6 x 12,7		1 5 7 7
Комплектация по спецификации заказа: - оптические розетки, пигтейлы и соединительные шнуры		

Условное обозначение при заказе:

КР-ОВ - 16 - FC-D - 1

