

5.3. Блоки оптические БО - 19"/3U

для разводки оптических волокон подводимого кабеля на кросс-панель
Технические данные и особенности

Крепиться на однорамную 19" стойку.

Содержит две кассеты для оптических сростков.

Обеспечивает укладку технологического запаса волокон и шнуров «Pigtail».

Выпускается в вариантах кросс-панелей на 24 или 32 порта под розетки FC-D, SC и LC.

(Под другие типы соединителей – по запросу).

Покрытие полок и панели – RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Ход, мм	Масса, кг
БО-19"/3U-xxxx*	483 x 132 x 460	250	7,4

*Вместо значков xxxx проставляется емкость и тип гнезд панели: 24FC-D, 24SC, 24LC, 32FC-D, 32SC, 32LC.

Комплектность поставки:


Блок оптический – 1 шт. (в сборе).

Винт М6 x 16 – 4 шт.

Гайка закладная М6 – 4 шт.

Шайба 6 пластиковая – 4 шт.

Панели с другими гнездами – по запросу.

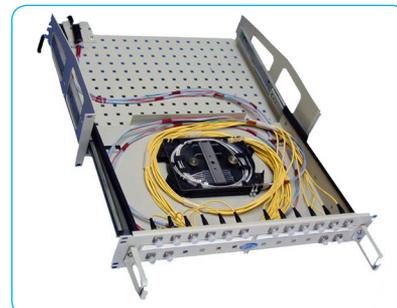

Блок оптический БО-19"/3U