

5.5. Блоки оптические невыедвжные БОН-19


для вывода волокон оптического кабеля на фронтальную распределительную панель

Технические данные и особенности

Устанавливаются на одну раму 19" стойки.
Количество оптических портов от 12 до 96.
В комплект входят кассеты для 32 оптических сростков.
Выпускаются в вариантах исполнения под розетки FC-D, ST, SC, LC.

Возможность изменения положения крепежных кронштейнов для увеличения глубины установки блока на 50 мм.
Покрытие корпуса и панели – RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Масса, не более, кг
БОН-19"/1U-16	483x230x44	2,3
БОН-19"/1U-24	483x230x44	2,3
БОН-19"/1U-32	483x230x44	2,4
БОН-19"/2U-48	483x230x88	3,1
БОН-19"/2U-64	483x230x88	3,2
БОН-19"/3U-96	483x230x132	4,0

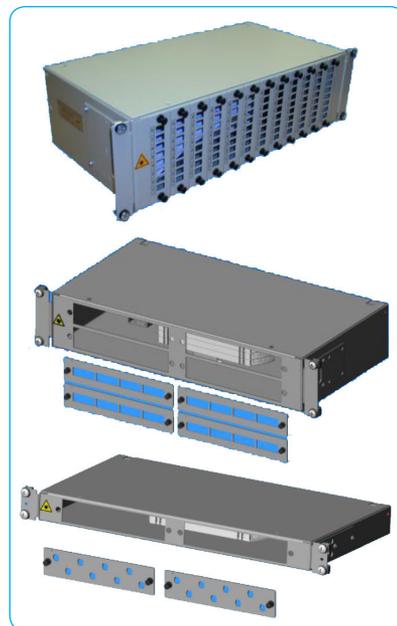

Комплектность поставки:

Блок оптический в сборе – 1 шт.
Винт М6х16 – 4 шт.
Гайка закладная М6 – 4 шт.
Шайба 6 пластиковая – 4 шт.

Условное обозначение при заказе:

БОН-19" / 1U - 16FC-D - 16FC/UPC

