

Раздел 6. Техника заготовки кабельных каналов

6.1. Устройства заготовки каналов серии УЗК

для затягивания в кабельные каналы (от городской канализации до закладных труб и скрытых каналов в зданиях) кабелей различного назначения, а также заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей

Технические данные и особенности

Устройство УЗК-Р 4Л/60

Для затягивания кабелей или заготовки каналов в зданиях.

Оптимальное использование для каналов диаметром до 50 мм.

Оснащается стеклопрутком российского производства Ø 4 мм.

Максимальная емкость кассеты – 100 м.

Поставляется длинами от 5 до 100 м.

Минимальный радиус изгиба стеклопруса – 100 мм.

Допустимая рабочая нагрузка при тяжении – 1,0 кН.

Цвет покрытия металлоконструкции – RAL 2008 (краснооранжевый).


Габариты, мм – 400 x 165 x 550.

В комплект поставки изделия УЗК - Р - 4 входит:

- наконечник резьбовой – 1 шт.
- соединитель ремонтный – 2 шт.
- наконечник с ушком – 1 шт.

Условное обозначение при заказе:

Устройство УЗК-Р 4Л/60

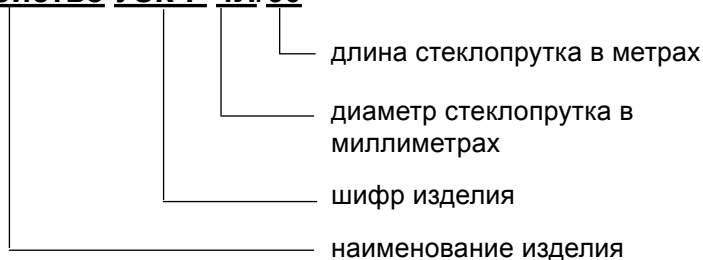

Устройство УЗК-Р 4Л/60