

7.1 Плинты LSA-PLUS и LSA-PROFIL

1. Плинт LSA-PLUS с неразмыкаемыми контактами

Плинт с неразмыкаемыми контактами на 8 или 10 пар обеспечивает возможность параллельного подключения для контрольных целей или для установки элементов защиты от перенапряжения.

- Для установки на монтажный хомут типа 2/8 или 2/10.
- Цвет корпуса: серый.




Артикул	Наименование	ЕП
6089 1 002-06	Плинт LSA-PLUS 2/10 на 10 пар с неразмыкаемыми контактами. Кабельная сторона сверху, без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9	1 шт.

2. Плинт LSA-PROFIL с неразмыкаемыми контактами

Плинт с неразмыкаемыми контактами на 8 или 10 пар обеспечивает возможность параллельного подключения для контрольных целей или подсоединения элементов защиты от перенапряжения.

Универсальность установки:

- на штангах PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 75 мм для плинттов на 8 пар, межцентровое расстояние между штангами 95 мм для плинттов на 10 пар);
- на монтажных хомутах типа 2/8 или 2/10;
- на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-реек, номер заказа: 6461 2 013-00).
- Цвет корпуса: серый.

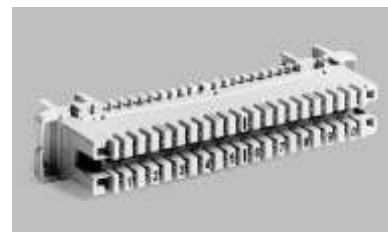

Артикул	Наименование	ЕП
6089 1 120-06	Плинт LSA- PROFIL 2/10 на 10 пар с неразмыкаемыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9	1 шт.

3. Плинт LSA-PLUS с нормально замкнутыми контактами

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 8 или 10 пар содержит контактные элементы разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты.


- Для установки на монтажный хомут типа 2/8 или 2/10.
- Цвет корпуса: белый.



Артикул	Наименование	ЕП
6089 1 102-02	Плинт LSA-PLUS 2/10 на 10 пар с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 1 ...0	1 шт.
6089 1 102-06	Плинт LSA-PLUS 2/10 на 10 пар с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9	1 шт.

4. Плинт LSA-PROFIL с нормально замкнутыми контактами

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 8 или 10 пар содержит контактные элементы разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты.

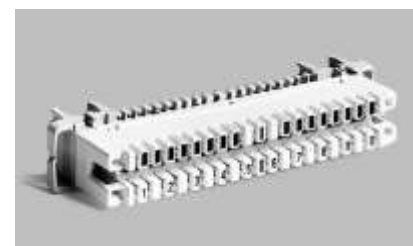


Универсальность установки:

- на штангах PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 75 мм для плинтсов на 8 пар, межцентровое расстояние между штангами 95 мм для плинтсов на 10 пар);
- на монтажных хомутах типа 2/8 или 2/10;
- на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-реек, номер заказа: 6461 2 013-00).
- Цвет корпуса: белый.

Артикул	Наименование	ЕП
На емкость 10 пар		
6089 1 121-02	Плинт LSA-PROFIL 2/10 на 10 пар с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 1 ...0	1 шт.
6089 1 121-06	Плинт LSA-PROFIL 2/10 на 10 пар с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9	1 шт.
На емкость 8 пар		
6036 1 005-00	Плинт LSA-PROFIL 2/8 на 8 пар с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 1 ...8	1 шт.
6036 1 005-06	Плинт LSA-PROFIL 2/8 на 8 пар с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...7	1 шт.

5. Плинт LSA-PROFIL 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 8 пар предусмотрен для межцентрового расстояния между монтажными штангами PROFIL 95мм (может устанавливаться в общую секцию вместе с плинтами типа 2/10). Наличие возможности контроля цепей обеспечивается в обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты.

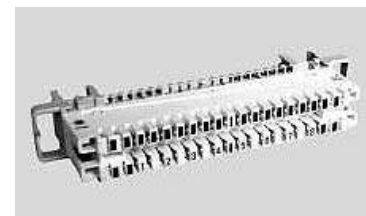

Универсальность установки:

- на штангах PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 мм для плинтсов на 10 пар);
- на монтажных хомутах типа 2/10;
- на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-реек, номер заказа: 6461 2 013-00).
- Цвет корпуса: белый.


Артикул	Наименование	ЕП
6089 1 128-01	Плинт LSA-PROFIL 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами. Без цветового кода. Маркировка: с кроссировочной стороны 1 ...8	1 шт.

6. Плинт LSA-PROFIL с нормально разомкнутыми контактами

Плинт LSA-PROFIL 2/10 с нормально разомкнутыми контактами обеспечивает возможность подключения до 20 пар в зависимости от применения. Наружный диаметр отдельной жилы может находиться в пределах от 0,7 до 1,6мм.

Универсальность установки:

- на штангах PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 мм для плинтов на 10 пар);
- на монтажных хомутах типа 2/10;
- на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-реек, номер заказа: 6461 2 013-00).
- Цвет корпуса: коричневый.

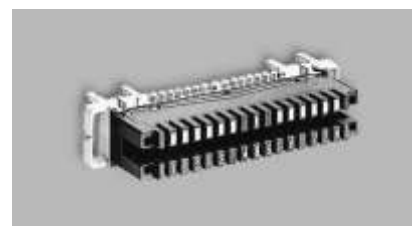

Артикул	Наименование	ЕП
6089 1 126-00	Плинт LSA-PROFIL 2/10 с нормально разомкнутыми контактами. Маркировка: с кроссировочной стороны 1 ...0	1 шт.

7. Плинт заземления LSA-PLUS

Плинт предназначен для подключения экранированных проводов к болту заземления без применения пайки, винтового соединения и необходимости снятия изоляции.

- Имеется возможность для подключения до 38 экранированных проводов.
- Для установки на монтажный хомут типа 2/10.
- Цвет корпуса: красный.




Артикул	Наименование	ЕП
6089 2 017-00	Плинт заземления LSA-PLUS 2/38, с проводом заземления длиной около 250 мм и круглой кабельной клеммой под винт М4.	1 шт.

8. Плинт заземления LSA-PROFIL

Плинт предназначен для подключения экранированных проводов к болту заземления без применения пайки, винтового соединения и необходимости снятия изоляции.

Универсальность установки:

- на штангах PROFIL;
- на монтажных хомутах типа 2/10;
- на защитных шинах (в сочетании с адаптером защитной шины, номер заказа: 6461 2 013-00).
- Цвет корпуса: красный.

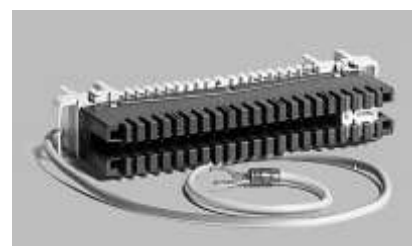

Артикул	Наименование	ЕП
6089 2 108-01	Плинт заземления LSA-PROFIL 2/34, с язычком со шлицем; цвет: зеленый/желтый. Длина провода заземления 500 мм. Установочный размер 95 мм.	1 шт.

9. Плинт LSA-PLUS типа 2/10 нормально замкнутыми контактами


- Клемма винтового соединения для подключения жил с поперечным сечением до 2,5мм².
- Кабельная сторона сверху.
- Без цветового кода.
- Маркировка: с кроссировочной стороны 1...0.
- Для установки на монтажный хомут типа 2/10.
- Цвет корпуса: белый.



Артикул	Наименование	ЕП
7004 2 001-01	Плинт LSA-PLUS 2/10 с нормально замкнутыми контактами, с дополнительными клеммами винтового соединения с кроссировочной стороны, 20-контактный, по ширине занимает 36 мм (2 установочных шага монтажного хомута).	1 шт.
7004 2 002-01	Плинт LSA-PLUS 2/10 с нормально замкнутыми контактами, с дополнительными клеммами винтового соединения с кроссировочной и кабельной стороны, 20-контактный, по ширине занимает 56 мм (3 установочных шага монтажного хомута).	1 шт.

10. Плинт LSA-PROFIL 2/6x3 с нормально замкнутыми контактами

Плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами предназначен для использования в системах с высокой скоростью передачи, как, например, в системах E1 или различных системах DSL. Плинт с нормально замкнутыми контактами применяется для соединения и кроссировки парных экранированных кабелей. Могут подключаться до 6 экранированных 2-проводных каналов.

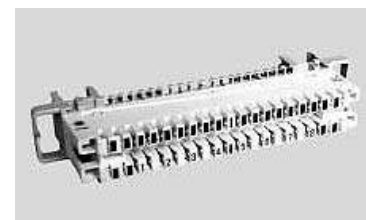

- Возможность размыкания или для измерения контроля цепей в обоих направлениях.
- Кабельная сторона сверху.


Универсальность установки:

- на штангах PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 мм для плинтсов на 10 пар);
- на монтажных хомутах типа 2/10;
- на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-реек, номер заказа: 6461 2 013-00).
- Цвет корпуса: белый.

Артикул	Наименование	ЕП
6504 1 005-01	Плинт LSA-PROFIL 2/6 x 3 с нормально замкнутыми контактами Маркировка: 1...6	1 шт.

11. Плинт LSA-PROFIL 2/8 x a-b-s с нормально замкнутыми контактами

Плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами предназначен для использования в системах с высокой скоростью передачи, как, например, в системах E1 или различных системах DSL. Плинт с нормально замкнутыми контактами применяется для соединения и кроссировки парных экранированных кабелей. Могут подключаться до 8 экранированных 2-проводных каналов.

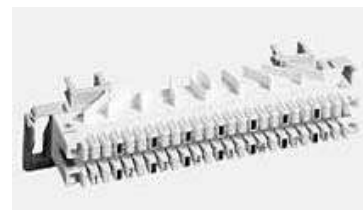

- Наличие точки для разрыва соединения или для измерения цепей в обоих направлениях.
- Со смонтированным контактным соединителем для контактов с маркировкой «s».
- Установка на штанги PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 мм для плинтсов на 10 пар).
- Шаг установки в профильные каркасы: 30мм.
- Ширина плинта: 151 мм
- Цвет корпуса: белый.

Артикул	Наименование	ЕП
7015 1 008-01	Плинт LSA-PROFIL 2/8 x a-b-s с нормально замкнутыми контактами; с кроссировочными ушками справа и слева	1 шт.