

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.5. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации для шкафов ШТК и стоек СТКО

2. Полки шкафные


2.1. Полки перфорированные неподвижные ПН

Монтируются к каркасу шкафа серии ШТК.


Допустимая нагрузка – 60 даН (кГс).

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Площадка, мм		Масса, кг
	Ширина	Глубина	
ПН-66/350	430	350	3,75
ПН-68/550	430	550	5,87
ПН-86/350	630	350	5,62
ПН-88/550	630	550	8,7

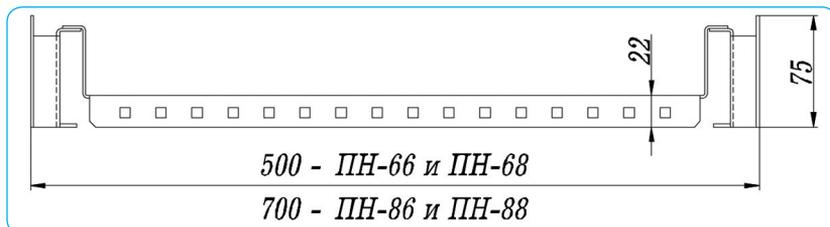

Поставляются с крепежом для монтажа.

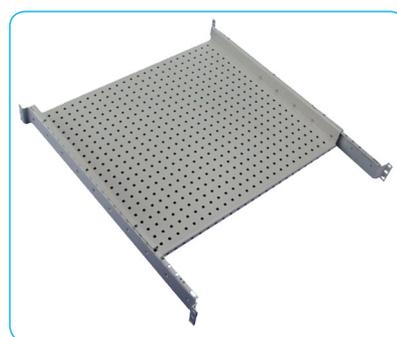

2.2 Полки перфорированные выдвигаемые ПВ


Монтируются к каркасу шкафа серии ШТК.

Допустимая нагрузка – 45 даН (кГс).

Фиксируются в выдвинутом положении.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Площадка, мм		Ход, мм	Масса, кг
	Ширина	Глубина		
ПВ-66/350	430	350	230	5,03
ПВ-68/550	430	550	430	7,15
ПВ-86/350	630	350	230	6,9
ПВ-88/550	630	550	430	9,98

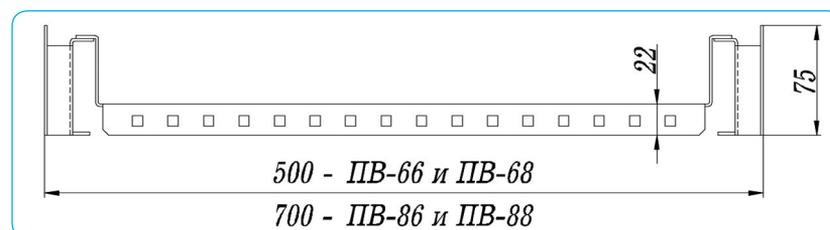

Поставляются с крепежом для монтажа.

