

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.7. Шкаф настенный ШН-19"/12U-50

для размещения оборудования малых и средних локальных сетей
и других компонентов в 19" исполнениях

Технические данные и особенности

Степень защиты – IP20 по ГОСТ 14254.

Установка на стене или на полу.

Корпус шкафа – металлический сборный со съемными боковыми панелями и быстросъемной фронтальной дверью.

Дверь остекленная с замком и ручкой.

Боковые панели – цельнометаллические с вентиляционными отверстиями.

Покрытие корпуса шкафа – полимерное цвета RAL 7032.

Кабельный ввод – линейный с щеточной пылезащитой на одной из горизонтальных стенок:

- при монтаже может быть установлен вверху или внизу по усмотрению;
- при необходимости сквозного кабельного ввода – поставка дополнительного щеточного комплекта.

Поставляется в разобранном виде в плоской упаковке, экономичной по объему транспортировки и хранению на складах.

Удобно и быстро монтируется на месте установки одним человеком.



Внутреннее оснащение шкафов: кабельная рейка, кабельные полки, уголки поддерживающие, провода заземления, крепеж – см. фрагменты и обозначения.

Типоразмеры шкафов, масса и обозначение при заказе

Таблица 1

| Кол-во единиц (U) | Высота H, мм | Ширина x глубина* Ш x Г, мм | Масса, не более, кг | Обозначение |
|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 12 | 636 | 570 x 500 | 29 | ШН-19"/12U/50 |

* Глубина 400 или 600 мм – по запросу.

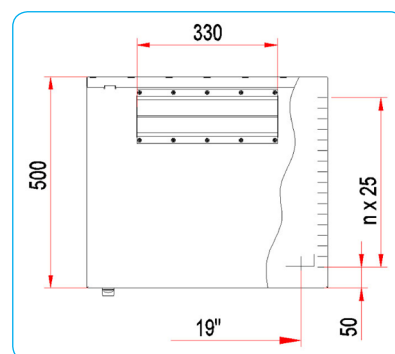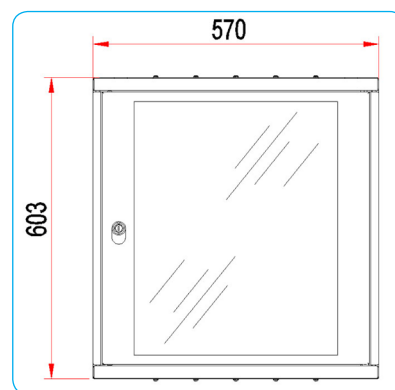

Вид сверху

Комплектность поставки

| №№ | Наименование | Кол-во, шт. | Обозначение |
|---|---|-------------|-----------------------------------|
| Основное исполнение | | | |
| 1 | Корпус шкафа | 1 | |
| 2 | Профили 19" | 2 | Установлены в корпусе |
| 3 | Рейка кабельная ШН-19"-00.07 | 1 | ШН-19"-00.07 |
| 4 | Комплект настенного крепления | 1 | ШН-19"-КНК |
| 5 | Комплект заземления | 1 | ШН-19"-КЗ |
| 6 | Комплект крепежа | 1 | ШНР-19"-КК |
| 7 | Дверь стеклянная с поворотной ручкой и замком | 1 | |
| 8 | Панель боковая цельнометаллическая | 2 | |
| 9 | Кант защитный КА-30 L = 450 мм | 1 | КА-30/450 |
| Аксессуары и принадлежности (дополнительные) | | | |
| 10 | Щетки пылезащитные L = 332 мм | 2 | Щ-45/125 мм |
| 11 | Полка ППС-19"-XX с уголками УП-19"/2U (2 шт.) | 1 компл. | Раздел 4.4 п.2.4 и п.3.2 каталога |
| 12 | Стяжки кабельные L = 300 мм | 10 шт. | СК-300 |
| 13 | Заглушка кабельного проема с крепежом | 1 шт. | ШН-19"-00.06 |

Рейка кабельная ШН-19"-00.07

Для привязки кабелей гибкими стяжками.

Монтируется у задней стенки шкафа.

Покрытие – Ц9хр.

Комплектность поставки:

Рейка – 1 шт..

Болт М6 х 12 – 2 шт.

Гайка М6 – 2 шт.

Шайба 6 зубчатая – 4 шт.

Щетки пылезащитные Щ-45/125

Устанавливаются на кабельный проем.

Комплектность поставки:

Щетки – 2 шт..

Канты для боковых кромок – 2 шт.

Саморезы – 4 шт.

Обозначение при заказе:

Щетки Щ-45/125.

Заглушка кабельного ввода

Из листовой стали 1,0 мм.

Покрытие RAL 7032.

Поставляется с саморезами (4 шт.).

Обозначение при заказе:

Заглушка ШН-19"-00.06..

