

Раздел 6. Техника заготовки кабельных каналов

6.1. Устройства заготовки каналов серии УЗК

для затягивания в кабельные каналы (от городской канализации до закладных труб и скрытых каналов в зданиях) кабелей различного назначения, а также заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей

Технические данные и особенности

Стеклопруток для УЗК-11

Содержит стекловолоконный сердечник с гладкой полимерной оболочкой \varnothing 11 мм.

Оконцован о наконечниками с наружной резьбой М12.

Габаритные размеры, мм: 1200 x 150.



Масса – 22 кг.

В комплект поставки изделия входит:

- наконечник лидерный (оголовник) – 1 шт.
- наконечник с компенсатором кручения – 1 шт.
- оконцеватель резьбовой (втулка) – 1 шт.
- соединитель ремонтный (механический) – 1 шт.
- соединитель клеевой – 2 шт.

Условное обозначение при заказе:

Пруток 11 / 150

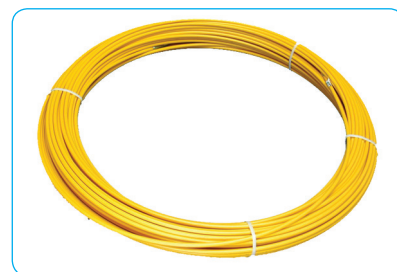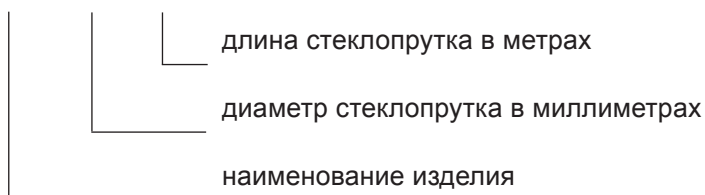

Стеклопруток для УЗК-11